


КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БИРП

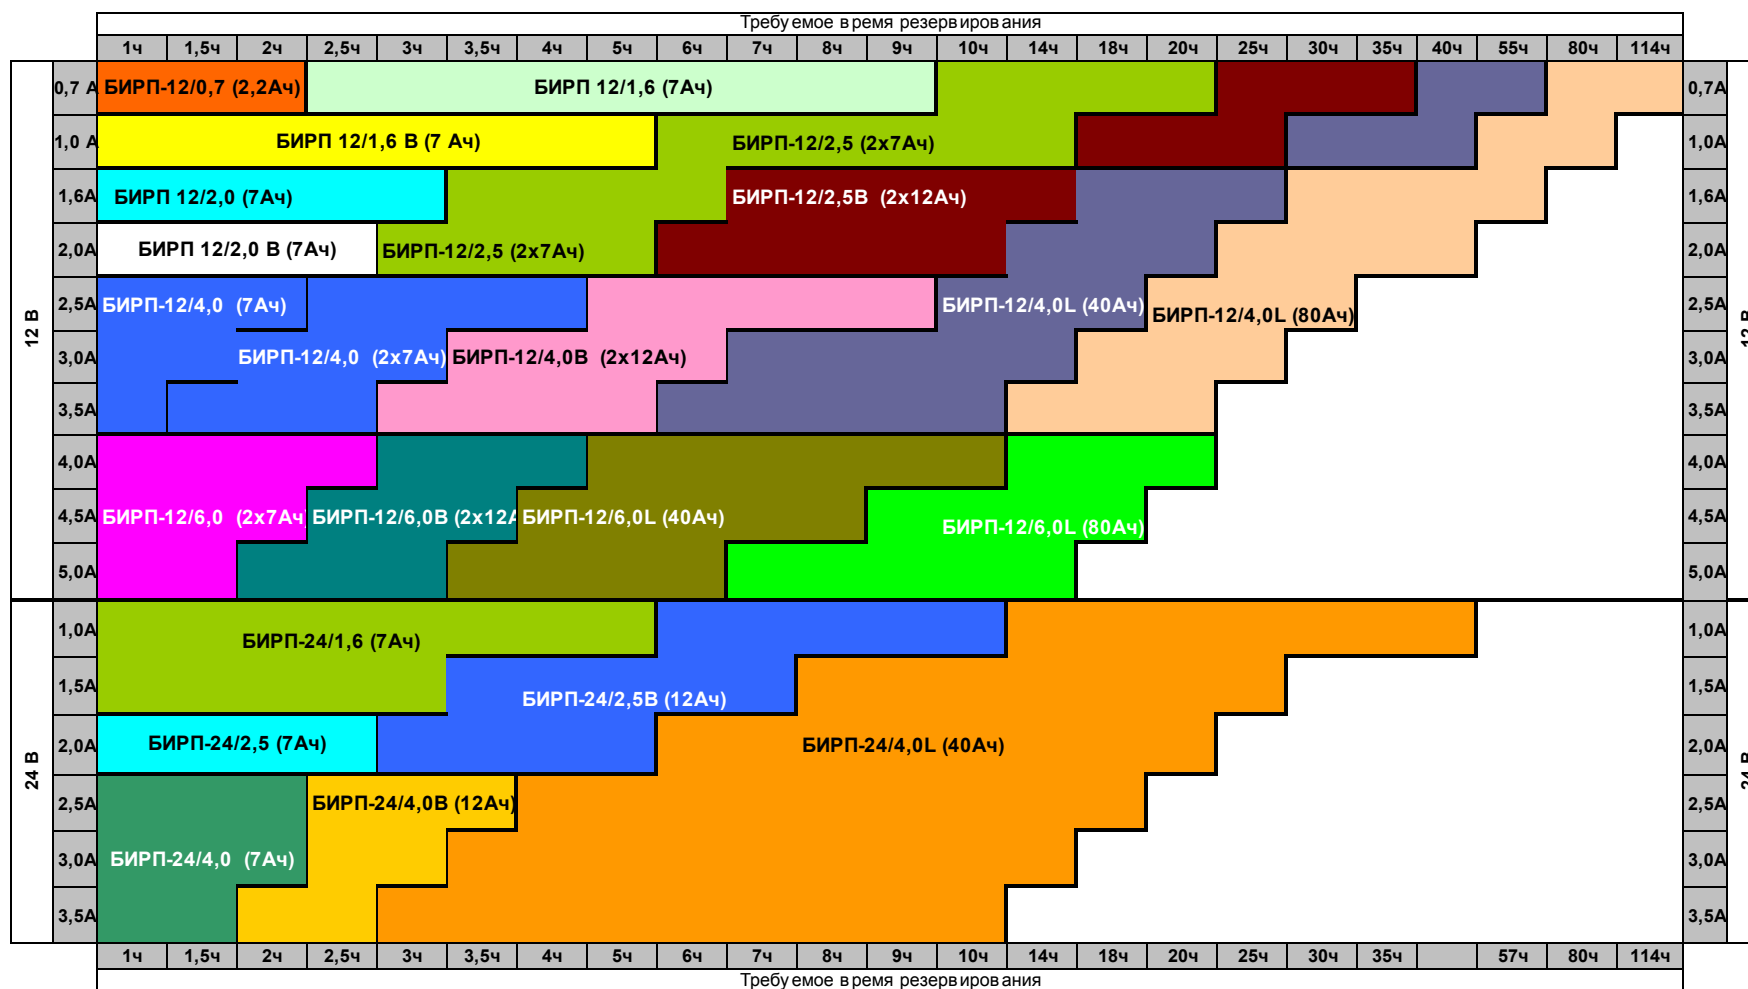

Шаг 1. Выберите в разделе напряжение 12 или 24 В

Шаг 2. Выберите ток нагрузки (в строке)

Шаг 3. Выберите требуемое время резервирования (в столбце)

Шаг 4. На пересечении строки и столбца - марка блока БИРП с емкостью АБ